

ATC – AL-KO TRAILER CONTROL FÜR NUTZANHÄNGER



ATC – AL-KO TRAILER CONTROL

FAHREN WIE AUF SCHIENEN – DAS NEUE AL-KO SICHERHEITSSYSTEM FÜR NUTZANHÄNGER

EINFACH CLEVER

Das ATC kontrolliert das Fahrverhalten des Anhängers permanent. Die Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.



JETZT NOCH BESSER

Das bewährte Sicherheitssystem von AL-KO erscheint mit verbessertem Ansprechverhalten, schützt effektiv vor gefährlichem Schlingern und ist ab sofort für alle Anhängertypen verfügbar. Die dauerhafte Signalauswertung sowie die „Habachtstellung“, die das System bei aufkommender Gefahr einnimmt, lassen das ATC noch schneller eingreifen als bisher.

Reagiert schnell und effektiv auf alle gängigen

Gefahrensituationen wie

- I Ausweichmanöver
- I Spurwechsel
- I Überholvorgänge
- I Windböen
- I Spurrillen
- I Überladung

Schnellerer Bremszugriff

Einsatz bis 3,5 Tonnen GA


Optimiertes Gewicht & Design

Horizontaler Einbau (mehr Bauraum und Bodenfreiheit)

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorhanden

Erfüllt alle Anforderungen nach der ECE R10 (EMV) und ECE R13


HINWEIS: Das ATC für Nutzanhänger ist nicht in der Lage und auch nicht dafür konzipiert, grob fahrlässiges Fahrverhalten sowie ungünstige Beladungszustände (z. B. hoher Schwerpunkt bei schmalen Anhängern) soweit zu entschärfen, dass Unfälle immer vollständig verhindert werden können. Das ATC für Nutzanhänger entbindet den Fahrer niemals von seiner Sorgfaltspflicht.

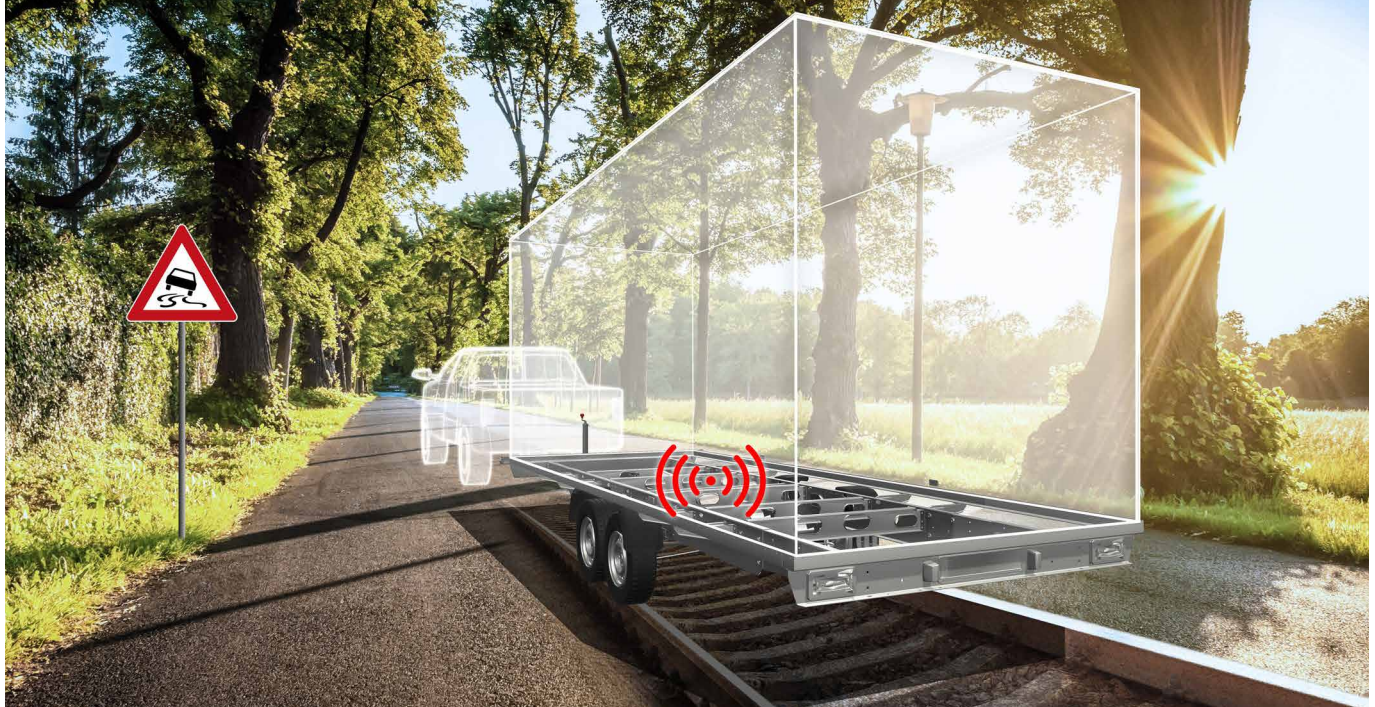



SICHER IN DER SPUR BLEIBEN

Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.

- | Sensoren reagieren bereits auf geringe Querbeschleunigungen.
- | Sofort bremst der Anhänger automatisch ab. Der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts.
- | Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d.h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen, sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

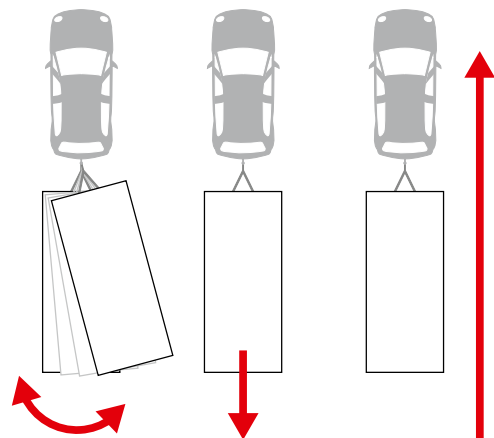

EINBAU ¹⁾

AL-KO Chassis	Gesamtgewicht ²⁾ min. – max. [kg]	Bezeichnung	Best.-Nr.
	750 – 1.300	ATC-2 CT EA 750-1300	1733031
	1.301 – 1.500	ATC-2 CT EA 1301-1500	1733032
	1.501 – 1.800	ATC-2 CT EA 1501-1800	1733033
	1.801 – 2.000	ATC-2 CT EA 1801-2000	1733034
	2.001 – 2.500	ATC-2 CT EA 2001-2500	1733035
	2.501 – 3.000	ATC-2 CT EA 2501-3000	1733036
	3.001 – 3.500	ATC-2 CT EA 3001-3500	1733037
	1.300 – 1.600	ATC-2 CT TA 1300-1600	1733038
	1.601 – 2.000	ATC-2 CT TA 1601-2000	1733039
	2.001 – 2.500	ATC-2 CT TA 2001-2500	1733040
	2.501 – 2.800	ATC-2 CT TA 2501-2800	1733041
	2.801 – 3.500	ATC-2 CT TA 2801-3500	1733042

¹⁾ Das ATC darf nur an Nutzanhängern mit einer **AL-KO Achse** und **AL-KO Radbremse** montiert werden

²⁾ Der Gewichtsbergreich muss dem **maximal zulässigen Gesamtgewicht** des Anhängers entsprechen

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Member of **DEXKO**
GLOBAL

ALOIS KOBER GMBH

Ichenhauser Str. 14

89359 Kötz

Germany

Fon +49 8221 97-0

info@alko-tech.com

www.alko-tech.com

AL-KO Technology Austria GmbH

Talstraße 150

6284 Ramsau im Zillertal

Austria

Fon +43 5282 3360 700

vertrieb.at@alko-tech.com

www.alko-tech.com

Bestell-Nr. 499 774 B – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Ausgabe 07/2021